

Bauherr: Stadt Fellbach



- 01 Fassade
- 02 Zentraler Bereich
- 03 Cluster
- 04 Treppen
- 05 Tiefgarage
- 06 Dach


- 01 Fassade
 - _01 Obergeschoss
 - _02 Erdgeschoss
- 02 Zentraler Bereich
- 03 Cluster
- 04 Treppen
- 05 Tiefgarage
- 06 Dach

Fassade Obergeschosse - geschlossene Wandflächen

VARIANTE 1 (Abgabe LPH3)

Glasmosaik

- _ hinterlüftete Fassade (z.B. System Sto Ventec)
- _ Glasmosaikfliesen 2,5x2,5cm auf Trägerplatte
- _ Farbton changierende braun/ schwarz/ anthrazit
- _ Attikablech anthrazit





Fassade Obergeschosse - geschlossene Wandflächen

VARIANTE 2

Putz (Besenstrich)

- _ hinterlüftete Fassade (z.B. System Sto Ventec)
- _ Putzträgerplatte
- _ Putzoberfläche mit Besenstrich
- _ Farbton grau
- _ Attikablech anthrazit

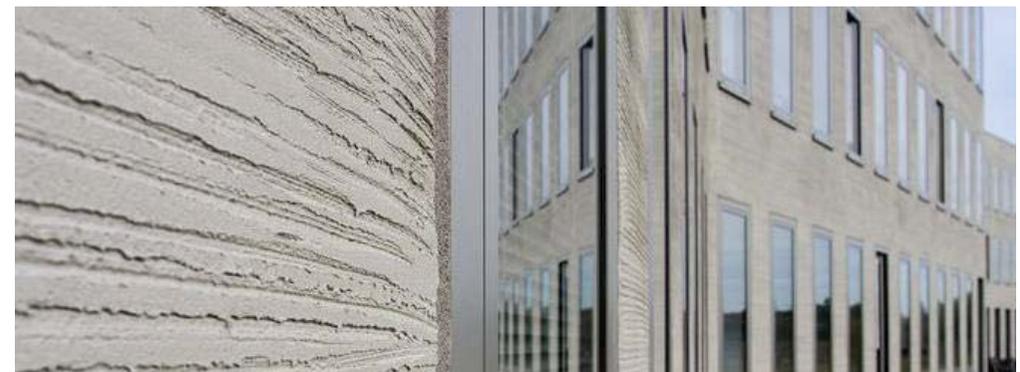


Fassade Obergeschosse - Fensterbänder

- _ Holz-Aluminium Elementfassade
- _ Deckschalen schwarz (zur Angleichung an die Farbwirkung der Verglasungen)
- _ großflächige Verglasungen, absturzsichernd
- _ Öffnungselemente als Paneel-Klappen mit vorgelagerten vertikalen Aluminiumlamellen
- _ Laibungsbleche und Lamellen in eloxiertem Aluminium
- _ Sonnenschutz mit Außenjalousie (Raffstore) seilgeführt, schwarz
- _ Brüstungshöhe 45cm über FFB (Sitzhöhe Erwachsene)
- _ Innenfensterbänke Eiche, teilweise als Sitzbank oder Möbel
- _ Innenliegender Blendschutz (Screen) in den Teamräumen



Fassade Erdgeschoss

- _ geschlossene Wandflächen mit hinterlüfteter Aluminium-Fassade
Glattblech 3mm, Beschichtung dunkelgrau
- _ Holz-Alu Pfosten-Riegel Fassade, bodentief, mit großflächigen
Verglasungen
- _ Deckleiste schwarz in Anlehnung an die Farbwirkung der Gläser
- _ Deckenuntersichten Zementbauplatten, anthrazit
- _ Sonnenschutz im Bereich der Verwaltung mit Außenjalousie
(Raffstore), seilgeführt, schwarz
- _ Sonnenschutz in Foyer und Mensa: Sonnenschutzverglasung (ohne
Raffstore)
- _ Innenliegender Blendschutz (Screen) in den Verwaltungsräumen

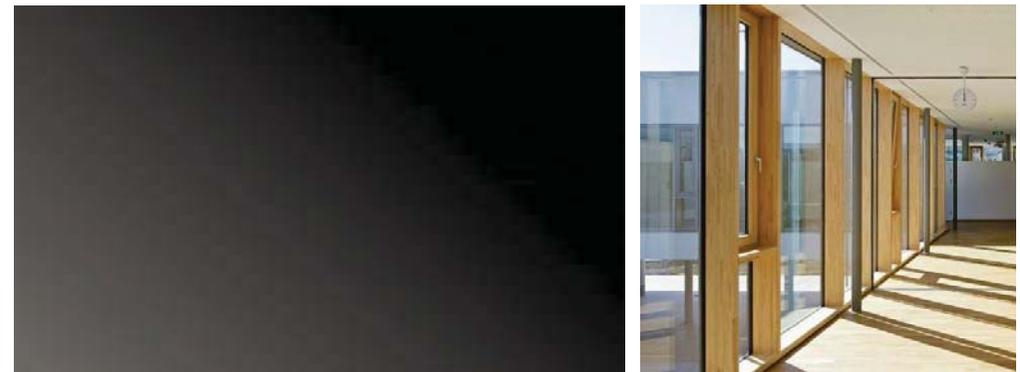

01 Fassade

02 Zentraler Bereich

_01 Foyer / Mensa / Flur Verwaltung

_02 Verwaltung / Lernwerkstatt

_03 Sanitäranlagen

_04 Küche

03 Cluster

04 Treppen

05 Tiefgarage

06 Dach

Materialien

Deckenflächen:

- _ Deckenbekleidung Holzwolle Akustikplatten, z.B. Heradesign superfine natural
- _ Einbau-Downlights rund
- _ im Verwaltungsflur Lichtband wandbegleitend
- _ Lüftung über Schlitzauslässe

Wandflächen:

- _ Sichtbeton SB3 glatt, farblos lasiert
- _ Türen Eiche mit Seitenverglasung, raumhoch

Bodenflächen:

- _ Estrich geschliffen, anthrazit
- _ Wandanschluss an Sichtbeton ohne Sockelleiste, verfugt
- _ Wandanschluss an Trockenbau mit flächenbündig integrierter Sockelleiste, Massivholz weiß lackiert
- _ Schmutzfangmatten in den Eingangsbereichen
- _ Taktile Leitstreifen über lineare Bodenindikatoren, Edelstahl



Deckenflächen



Wandflächen




Bodenflächen



Materialien

Trennung Mensa / Foyer:

- _ Mobile Trennwand Mensa / Foyer als Ganzglas-Konstruktion mit Parkposition in bauseitiger Nische
- _ Zusätzlicher Vorhang als Sichtschutz (weiß)

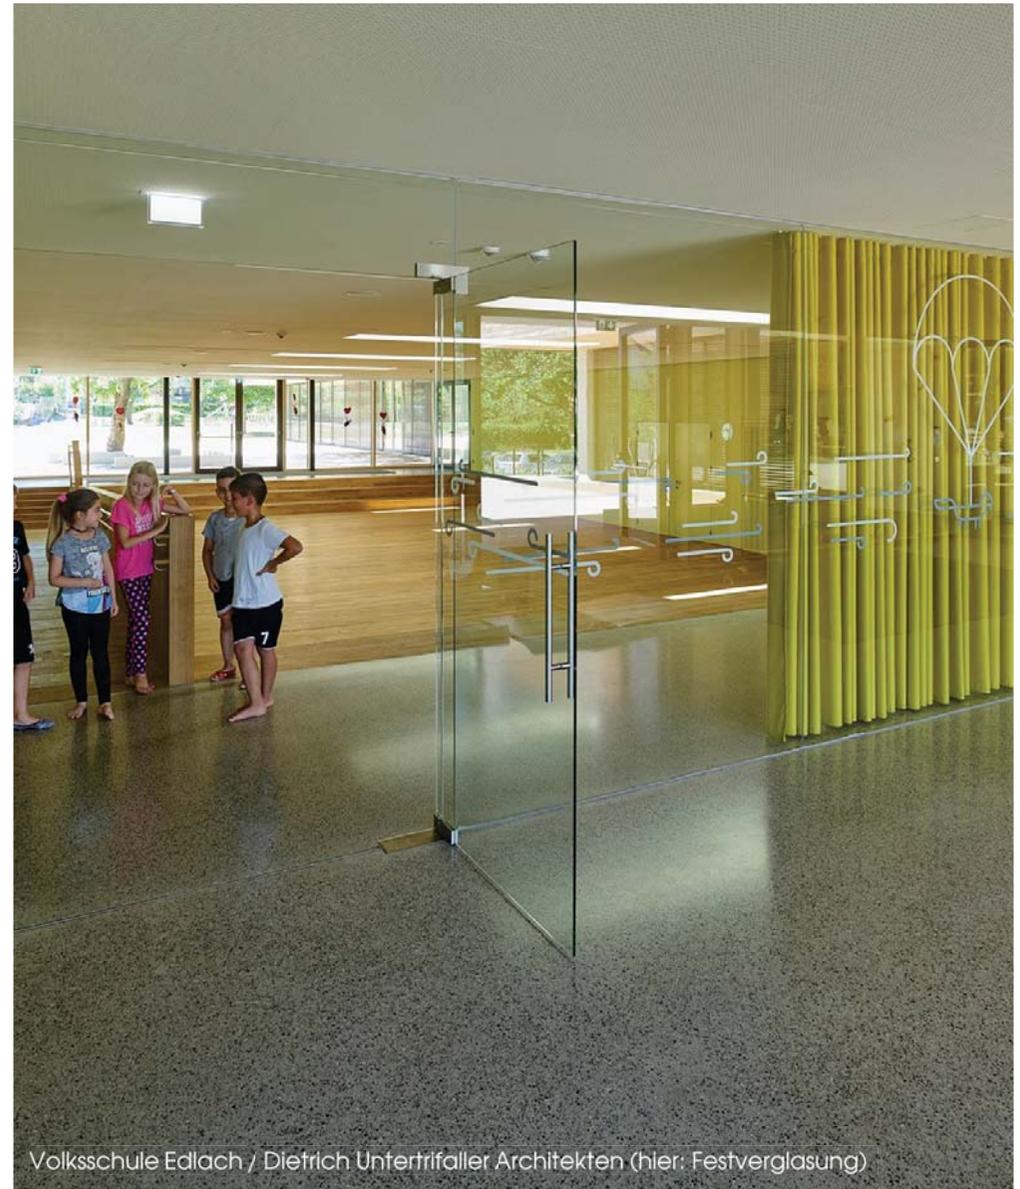

Volksschule Edlach / Dietrich Untertrifaller Architekten (hier: Festverglasung)

Materialien

Deckenflächen:

- _ Deckenbekleidung Holzwolle Akustikplatten
z.B. Heradesign superfine natural
- _ Lichtlinien
- _ Lüftung über Schlitzauslässe

Wandflächen:

- _ Sichtbeton SB3 glatt, farblos lasiert
- _ Türen Eiche mit Seitenverglasung, raumhoch

Bodenflächen:

- _ Industriparkett , Eiche geölt
- _ Wandanschluss Sichtbeton ohne Sockelleiste, verfugt
- _ Bodenflächen alternativ: mineralische Beschichtung anthrazit



Deckenflächen



Wandflächen



Bodenflächen



Materialien

Deckenflächen:

- _ GK Decke glatt, in Farbton Wandfliese
- _ Lichtband wandbegleitend

Wandflächen:

- _ Wandfliesen 5x5, Farbe nach Bemusterung (grün), Verbundabdicht.
- _ WC Trennwände anthrazit
- _ Wandflächen ohne Installationsgegenstände mit Latexanstrich in Fliesenfarbe

Bodenflächen:

- _ Bodenfliesen 5x5, R10, anthrazit
- _ Verbundabdichtung



Materialien

Deckenflächen:


- _ GK Decke glatt weiß
- _ teilweise Abzugshauben (Küchenplanung)

Wandflächen:


- _ Wandfliesen 15x15 weiß
- _ Verbundabdichtung
- _ Epoxidharzverfugung

Bodenflächen:

- _ Bodenfliesen 15x15, anthrazit
- _ Verbundabdichtung
- _ Epoxidverfugung

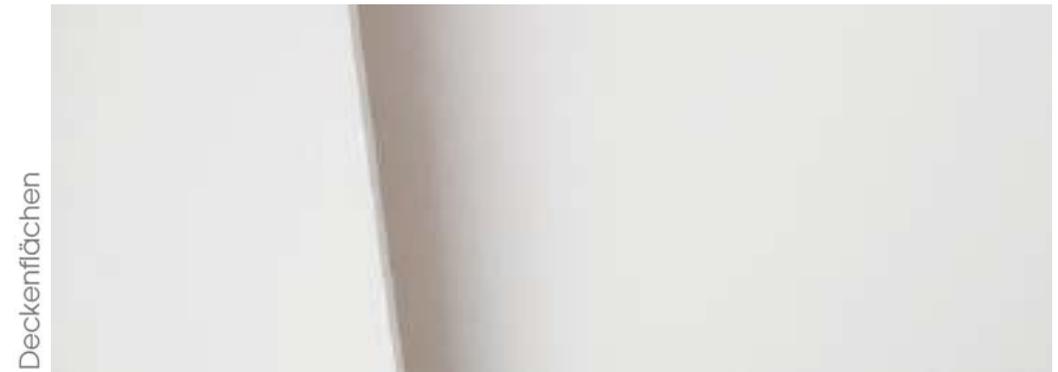

Deckenflächen

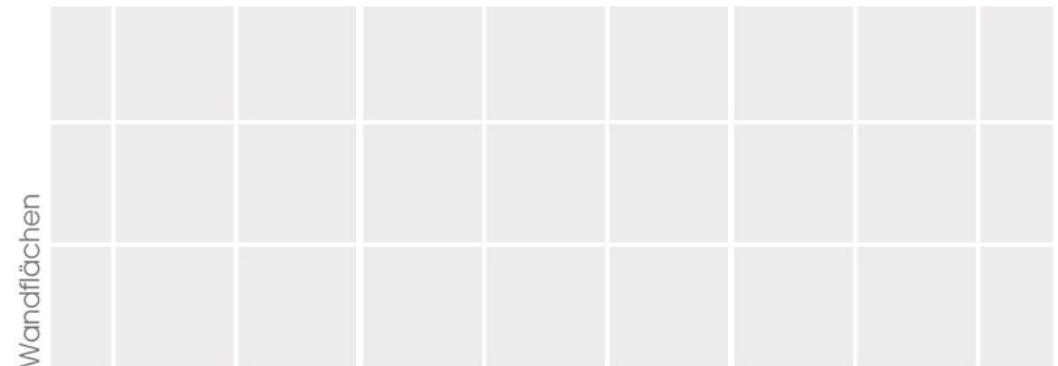

Wandflächen



Bodenflächen

01 Fassade

02 Zentraler Bereich

03 Cluster

_01 Klassenräume / Gruppenräume / Rückzug / Team

_02 Clustermitte / Erschließung

_03 Sanitäranlagen

04 Treppen

05 Tiefgarage



06 Dach

Einbaumöbel

Einbauschränk flurseitig

_ Fronten in Eiche-Furnier




_ Ausschnitte / Rücksprünge anthrazit

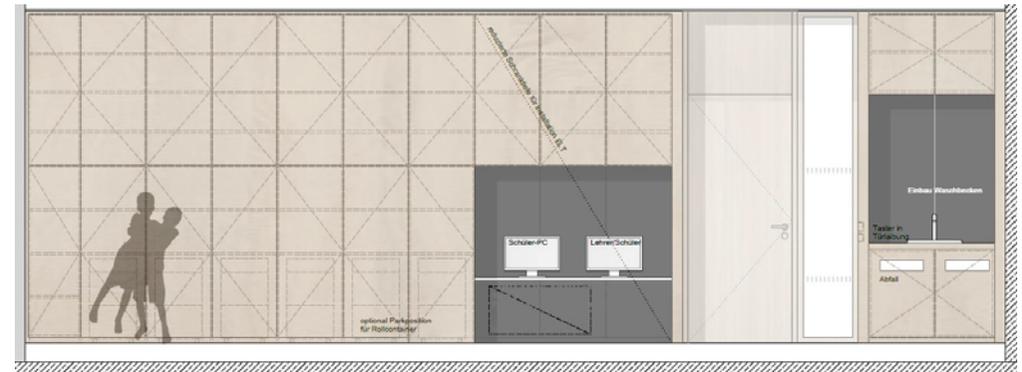

Einbaumöbel

Einbau – Sitzbank fensterseitig

- _ Oberflächen in Eiche-Furnier
- _ Kombination mit Fensterbank
- _ Stauraum und ELT-Installation (Brüstungskanal)

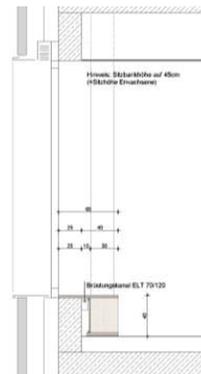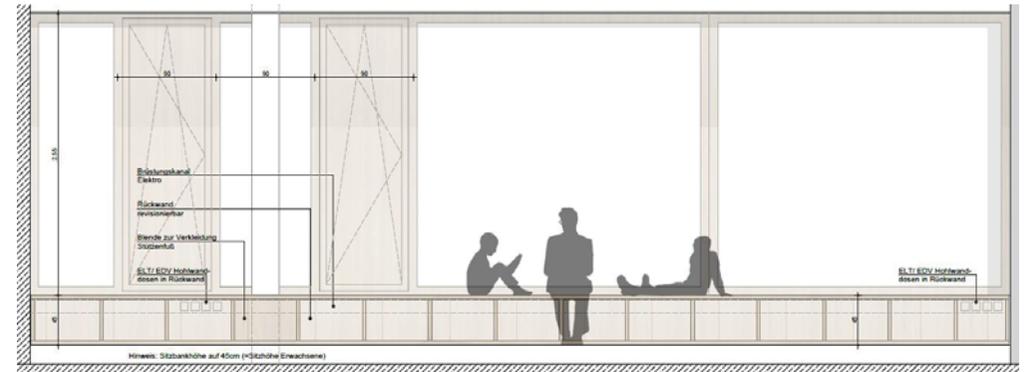

Materialien

Deckenflächen:


- _ Deckenbekleidung Holzwolle Akustikplatten
z.B. Heradesign superfine natural
- _ Lichtlinien / Schlitzauslässe

Wandflächen:

- _ Sichtbeton SB3 glatt, farblos lasiert
- _ Türen Eiche mit Seitenverglasung, raumhoch

Bodenflächen:

- _ Industriparkett , Eiche geölt
- _ Wandanschluss Sichtbeton ohne Sockelleiste, verfugt
- _ Bodenflächen alternativ: mineralische Beschichtung anthrazit



Deckenflächen



Wandflächen



Bodenflächen



Beispielbild



Grundschule Plößberg / BSS Architekten

Materialien

Deckenflächen:


- _ Deckenbekleidung Holzwolle Akustikplatten
z.B. Heradesign superfine natural
- _ Einbau-Downlights rund / Lichtbänder wandbegleitend

Wandflächen:

- _ Sichtbeton SB3 glatt, farblos lasiert
- _ Türen Eiche mit Seitenverglasung, raumhoch

Bodenflächen:

- _ Industriparkett , Eiche geölt
- _ Wandanschluss Sichtbeton ohne Sockelleiste
- _ Bodenfläche alternativ: mineralische Beschichtung anthrazit



Deckenflächen



Wandflächen



Bodenflächen



Beispielbild



Grundschule am Arnulfpark / Hess Thalhof Kusmierz Architekten

Materialien

Deckenflächen:



- _ GK Decke glatt, in Farbton Wandfliese
- _ Lichtband wandbegleitend

Wandflächen:


- _ Wandfliesen 10x10, Farbe nach Bemusterung (grün), Verbundabd.
- _ WC Trennwände anthrazit
- _ Wandflächen ohne Installationsgegenstände mit Latexanstrich in Fliesenfarbe

Bodenflächen:

- _ Bodenfliesen R10, anthrazit
- _ Verbundabdichtung

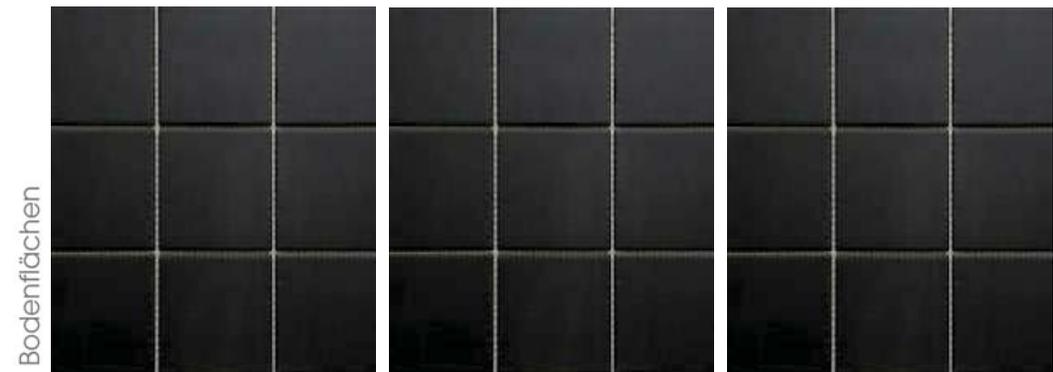

Beispielbild

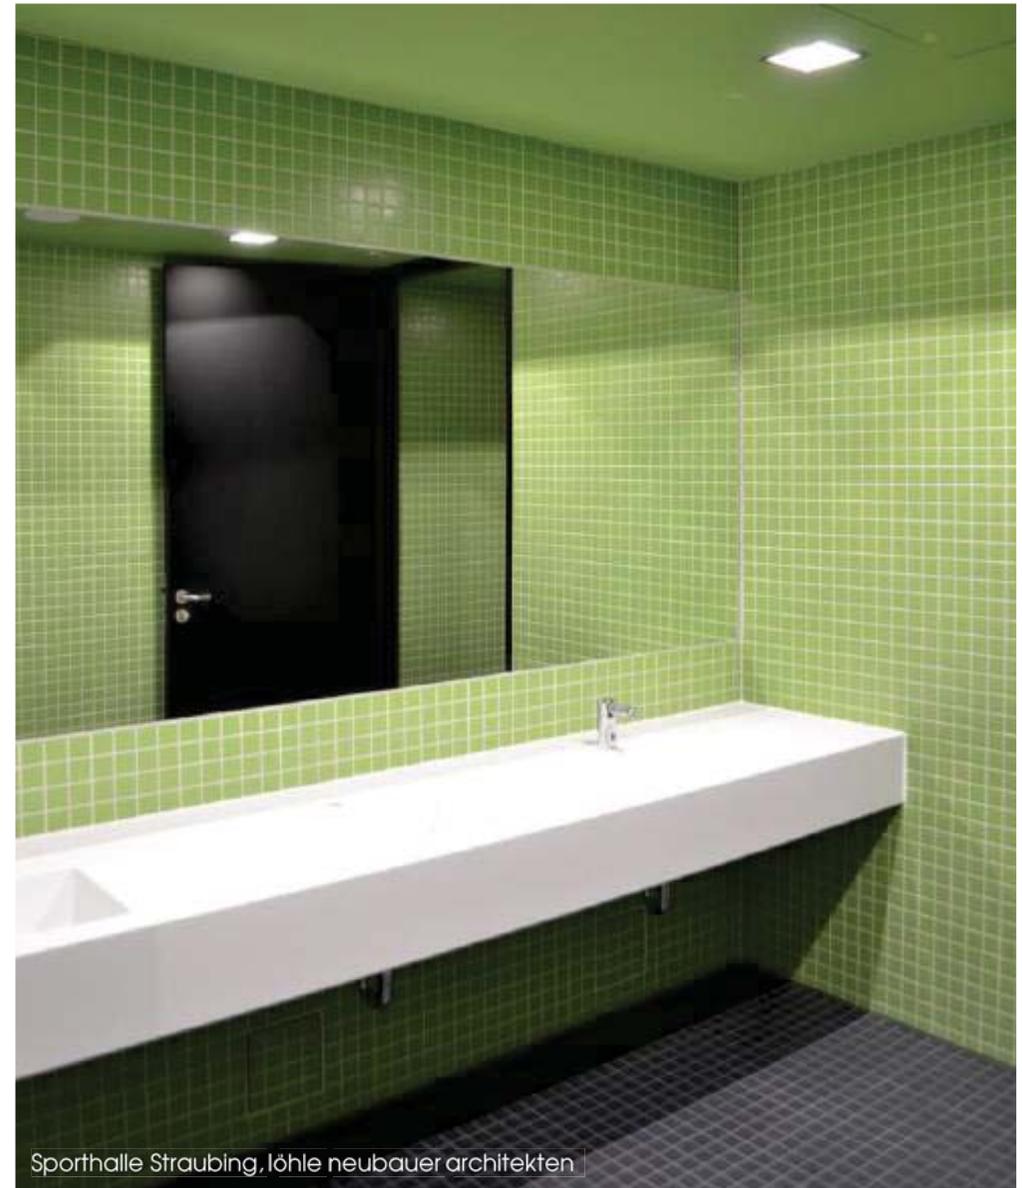

Sporthalle Straubing, löhle neubauer architekten

- 01 Fassade
- 02 Zentraler Bereich
- 03 Cluster
- 04 Treppen
 - _01 zentrale Erschließung
 - _02 Nebentreppen
- 05 Tiefgarage
- 06 Dach

Materialien

Deckenflächen:

- _ Deckenbekleidung Holzwolle Akustikplatten
z.B. Heradesign superfine natural

Wandflächen:

- _ Sichtbeton SB3 glatt, farblos lasiert
- _ Geländer Glas, Halteleiste Stahl, dunkelgrau
- _ Handlauf Holz Eiche, ø 40mm

Bodenflächen:

- _ Stahlbetonfertiglaut / Sitzpodest in Ortbeton SB3
- _ Oberflächen farblos beschichtet
- _ alle Stufenvorderkanten mit dunkelgrauer Kontrast-Einlage (40/10)



Deckenflächen




Wandflächen



Bodenflächen



Beispielbild

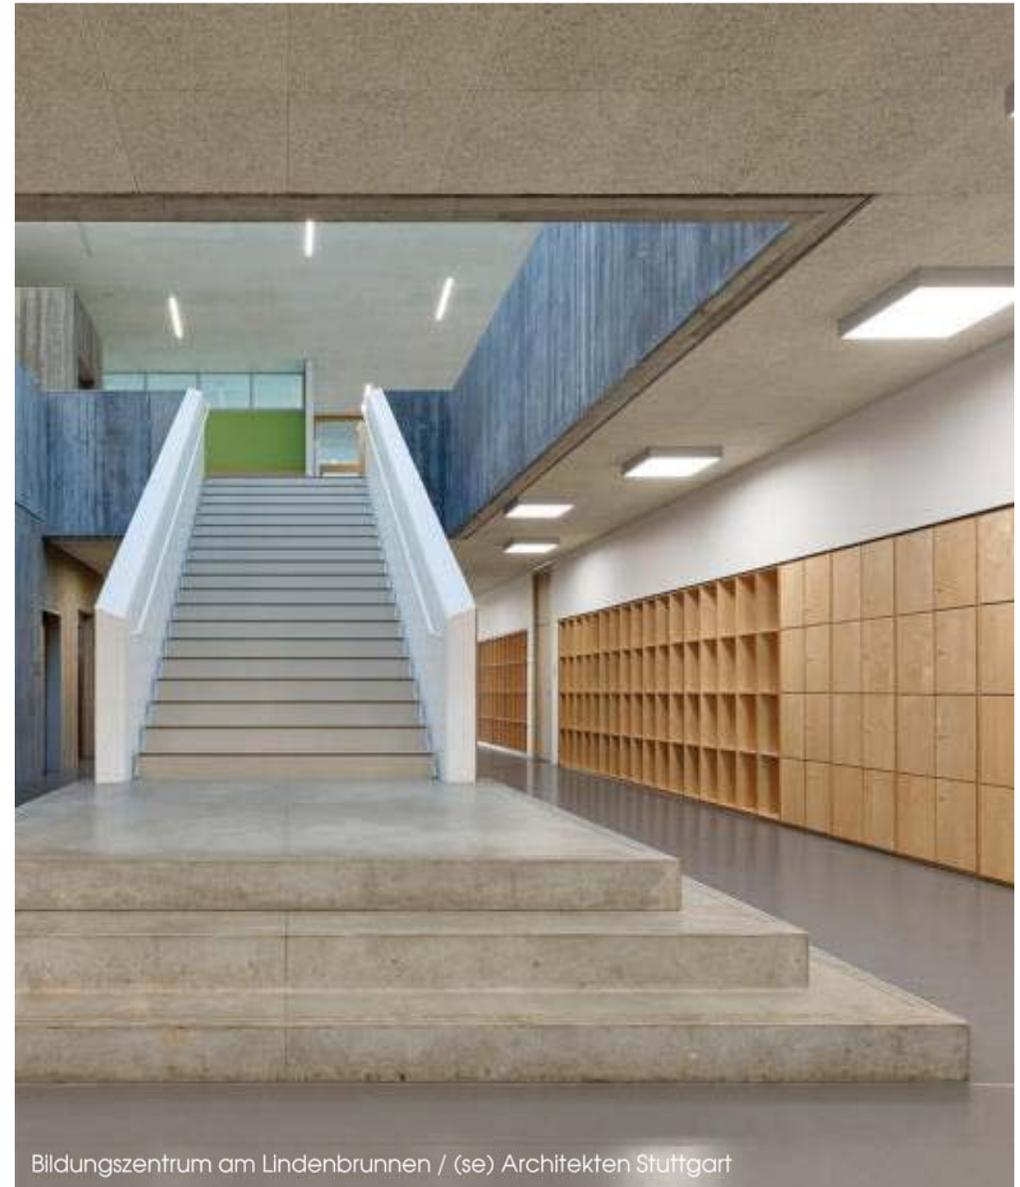

Bildungszentrum am Lindenbrunnen / (se) Architekten Stuttgart

Materialien

Deckenflächen:

- _ Sichtbeton SB3 glatt, farblos lasiert
- _ Lichtlinie in der Auflagerfuge zwischen Ortbeton und Fertigteil

Wandflächen:

- _ Sichtbeton SB3 glatt, farblos lasiert
- _ Geländer Stahlwange, geschlossen, dunkelgrau

Bodenflächen:


- _ Stahlbetonfertiglaut
- _ Oberflächen farblos beschichtet
- _ Alle Stufenvorderkanten mit dunkelgrauer Kontrast-Einlage (40/10)
- _ Zwischenpodeste mit mineralischer Beschichtung, zementgrau



Deckenflächen



Wandflächen

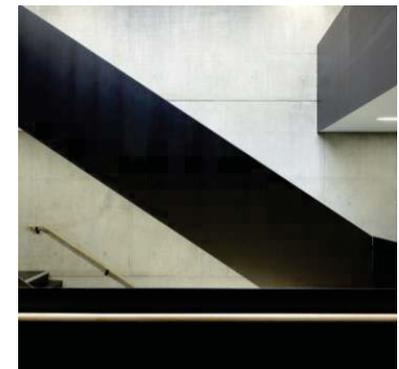

Bodenflächen



- 01 Fassade
- 02 Zentraler Bereich
- 03 Cluster
- 04 Treppen
- 05 Tiefgarage
- 06 Dach

Materialien

Deckenflächen:


- _ Holzwolle Dämmplatten (z.B. Heraklith)
- _ Technik Sichtinstallation

Wandflächen:

- _ Stahlbeton, glatt, ohne Sichtbeton-Klassifizierung
- _ teilweise Holzwolle Dämmplatten (z.B. Heraklith)

Bodenflächen:

- _ Asphalt
- _ Wandhochzug mit Blech-Abdeckung

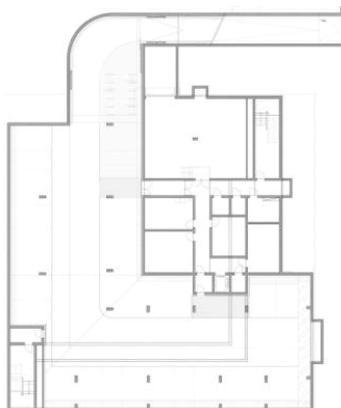

Deckenflächen



Wandflächen



Bodenflächen



- 01 Fassade
- 02 Zentraler Bereich
- 03 Cluster
- 04 Treppen
- 05 Tiefgarage

- 06 Dach

Dachbegrünung und Lichtkuppeln

- _ extensive Begrünung
- _ umlaufende Seilsicherung
- _ Wartungsstege mit Beton-Gehwegplatten
- _ Dachausstieg / Rauchabzug Polycarbonat Dachoberlichter

